



PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE POSITIVE

+ TEMPERATURE POSITIVE 0° **➡** OPTIMISER LE FLUX DE MARCHANDISES **💡** ECONOMIE D'ENERGIE

- Conçue spécialement pour l'industrie agroalimentaire, par sa finition en aluminium anodisé et l'utilisation de composants anticorrosives, lavables et hygiéniques, sa pose dans des chambres positives (jusqu'à 3°C) contribue à une plus grande efficacité énergétique, en réduisant au minimum le temps d'ouverture de la chambre froide (l'économie d'énergie augmente, si on la combine avec une porte coulissante isotherme).
- Elle permet d'optimiser l'entrée et sortie de véhicules et des personnes des chambres froides, en ouvrant et fermant beaucoup plus rapidement que la coulissante automatique, ce qui permet d'optimiser le flux de marchandises, en assurant une meilleure conservation des aliments et en réduisant les coûts de maintenance.
- Porte avec une grande isolation, très utile dans la zone d'accès aux chambres où il n'y a pas de SAS réfrigérée, car elle réduit considérablement la condensation sur la bâche, empêchant l'eau de s'accumuler sur la bâche et sur le sol.



STRUCTURE

- Montants et linteau en aluminium extrudé anodisé (finition laquée en option) et structure autoportante à installation rapide, aussi bien sur panneaux que maçonnerie.
- Linteau en acier inoxydable (excepté pour des portes ≤ 2200H qui seront en aluminium anodisé) et isolation renforcée pour garantir une plus grande étanchéité.
- Pièces de fixation du linteau ajustables, afin d'assurer un montage parfait, même quand les panneaux ou le mur présentent des irrégularités.
- Axe d'enroulement en aluminium monté sur des roulements de haute qualité et anticorrosives.
- Montants avec étanchéité renforcée (isolation périphérique), équipés de pièces en polyéthylène hygiéniques pour le coulisement de la bâche et qui limitent l'entrée de la saleté.
- Quincaillerie et visserie en acier inoxydable.

BÂCHE

- Bâche isotherme ignifuge fabriquée en PVC de nylon double très résistant qui prolonge la durabilité de la bâche.
- Traitement contre la propagation de la flamme FR, autoextinguible et traitement UV contre la dégradation solaire.
- Bâche de couleur bleu, sans hublots, pour éviter la condensation et la formation de glace.
- Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les impacts sans se déformer et qui permettent que la porte fonctionne à nouveau rapidement, sans besoin de les remplacer.
- Partie basse totalement flexible, pour qu'elle ne s'abîme pas en cas d'impact permettant que la porte reste parfaitement alignée au sol, même si la surface est irrégulière.

MOTORISATION

MOTEUR

- Motoréducteur avec électrofrein à haut rendement, fonctionnement TRIPHASÉ 230/400 V-50 Hz, débrayage manuel avec manivelle, en cas de panne d'électricité.
- Moteur IP65 qui améliore l'isolation contre l'eau et l'humidité.
- Moteur sans manutention, avec un faible niveau de bruit et contrôle de position au moyen d'encodeur absolu.
- Capot moteur inclus.

COFFRET DE COMMANDE

- Coffret facilement programmable réalisé avec du matériel de haute qualité, équipé d'un variateur de fréquence.
- Source d'alimentation pour les accessoires de 24 Vdc avec stabilisation d'électricité incorporée.
- Réglages de fin de course qui se font depuis le coffret (facile d'accès sans équipement).
- Coffret IP65 qui améliore l'isolation contre l'eau et l'humidité.
- Vitesse ouverture/fermeture d'environ 0,90 m/s.

SÉCURITÉ-MARQUAGE CE

Fabriquée avec la marque CE conformément à la NORME UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011:

- Barrage cellules photoélectriques IP67 (hauteur en fonction de la porte de 2000H ou 2500H) intégrées dans les montants, avec cache câbles, qui garantit la protection de toute la surface de passage, en diminuant le risque d'impact.
- Boîtier IP67 avec bouton d'ouverture et d'arrêt d'urgence IP67, qui permet d'ouvrir la porte des deux côtés.

COULEUR





AZUL EUROPA

ALIMENTATION STANDARD

1x230Vac-50/60 Hz

OPTIONS D'OUVERTURE

1. Boîte coup de poing (standard)
2. Radars
3. Boucle magnétique
4. Tirettes
5. Télécommande
6. Feu clignotant
7. Feu clignotant sonore
8. Feu vert/rouge

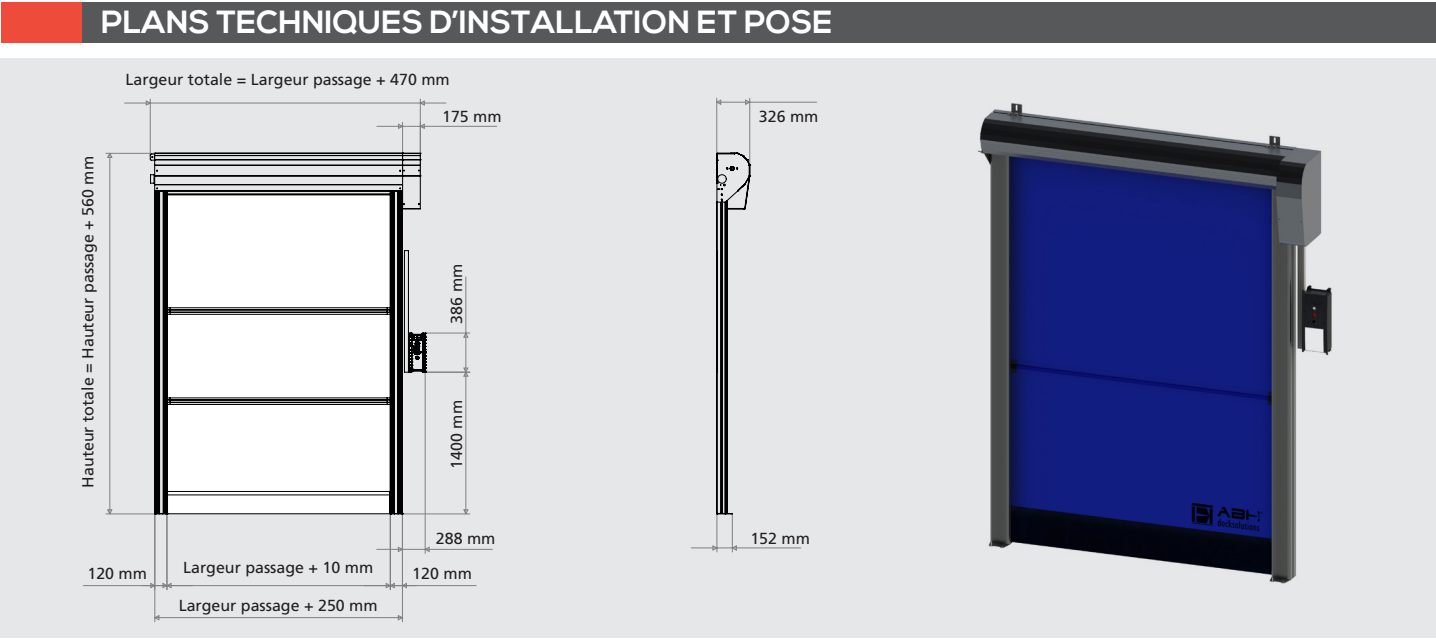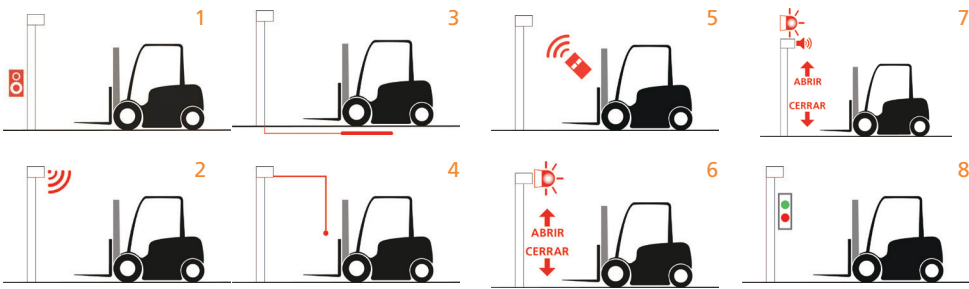



PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE POSITIVE



OPTIONS ET CONFIGURATIONS DE PORTES

- Options d'ouverture : radars, boucle magnétique, télécommande, tirettes, sans contact.
- Options de signalisation : feux, feux clignotants, feux sonores.
- Structure en aluminium laqué de différentes couleurs.
- Coffret monophasé : fonctionnement de la porte à 1x230Vac-50/60Hz.
- Batterie ou système d'alimentation sans interruption (SAI), en cas de panne électrique (voltage nécessaire 1x230Vac).
- Prolongation du débrayage manuel.
- Moteur ATEX.
- Personnalisation des bâches.
- Partie inférieure de bâche jaune et noir pour visualiser le mouvement.

Improving **your access**



ABH DOCK SOLUTIONS est spécialisée dans le design et la fabrication de solutions pour optimiser le flux de marchandise à l'intérieur des entrepôts et bâtiments industriels, ainsi qu'améliorer les accès extérieurs.



**VALEUR
AJOUTÉE**



**ENGAGEMENT
CONFIANCE**



**POSE FACILE
FAIBLE
MAINTENANCE**



QUALITÉ et R+D



FLEXIBILITÉ

Nos produits répondent aux besoins essentiels des installateurs et clients finaux : améliorer la chaîne de froid, épargne d'énergie, diminuer les coûts opérationnels et procurer le maximum d'efficacité dans les installations, pour qu'elles fonctionnent toujours au 100%.