



▶ PUERTA RÁPIDA APILABLE



📌 EXTERIOR ➡ SEPARACIÓN ÁREAS DE TRABAJO ➡ AGILIZAR TRÁFICO VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS

- Concebida para agilizar el tránsito de vehículos y mercancías entre el exterior y el interior de la nave, se suele colocar detrás de la puerta seccional (o de cerramiento de la nave), para operar con ella durante el día, ya que su funcionamiento es mucho más rápido.
- Destaca por su elevada resistencia al viento y presiones de aire, su capacidad para aislar el interior de la nave de las inclemencias meteorológicas y reducir las pérdidas de temperatura.
- Por sus características y diferentes tipos de acabados, se utilizan también para segmentar y separar diferentes áreas en el interior de la nave donde se necesita cubrir grandes huecos de paso grandes dimensiones (hasta 8000x8000).



ESTRUCTURA

- Estructura disponible en:
 - Acero en acabado lacado colores RAL.
 - Acero galvanizado.
 - Acero inoxidable.
- Estructura de rápida instalación, tanto a pared como a panel.
- Eje calibrado para el apilado de la lona que se desliza sobre rodamientos de alta calidad, para reducir el desgaste y aumentar la durabilidad de la lona.
- Guías equipadas con cepillos para deslizamiento que permiten el guiado de la lona, limitando la entrada de suciedad e incrementando el aislamiento.
- Resistencia al viento hasta clase 3.

DIMENSIONES

MEDIDA MÁXIMA : 8000x8000

LONA

- Lona de 950g/m2 con tejido base 1100 DTEX recubierto PVC
- Tratamiento contra propagación de la llama M2, auto-extinguible y tratamiento U.V. contra la degradación solar.
- Posibilidad de inclusión de mirilla transparente (diferentes configuraciones opcionales).
- Dotada con sistema de apilado mediante tirantes de elevación, barras de refuerzo, hebillas y pasacintas fabricados con materiales de gran durabilidad.
- Zócalo totalmente flexible para que no se dañe en caso de impacto y que permite que la puerta quede perfectamente enrasada al suelo, aunque la superficie sea irregular.

MOTORIZACIÓN

CUADRO DE MANIOBRA

- Cuadro fácilmente programable realizado con material de alta calidad.
- Fuente de alimentación para accesorios de 24 Vdc con estabilización de electricidad incorporada.
- Ajuste de finales de carrera desde el propio cuadro, sin necesidad de hacerlo desde el motor, por lo que no se necesitan medios de elevación para el ajuste.
- Caja IP65 que la hacen estanca al agua y humedad.
- Velocidad apertura de hasta 0,60 m/s.

MOTOR

- Motorreductor con electro freno de alto rendimiento, funcionamiento TRIFÁSICO 400V-50Hz, con desbloqueo de manivela manual en caso de falta de electricidad.
- Motor IP54 con cubre motor de serie.
- Motor sin mantenimiento, con bajo nivel de ruido y control de posición mediante encoder.


SEGURIDAD-MARCADO CE

Certificada con marcado CE según NORMA EN 13241-1:2004+A1:2011, la puerta equipa de serie:

- Fotocélulas emisor-receptor en guías.
- Banda de seguridad inalámbrica..

- Botonera interior IP67 por lo que la puerta siempre se podrá abrir desde ambos lados, impidiendo que nadie quede atrapado en el interior de una estancia.

AMPLIA GAMA DE COLORES DE LONA

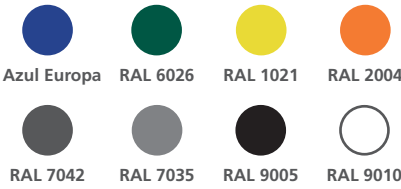


ALIMENTACIÓN



VOLTAJE: 3x400Vac-50/60 Hz.

OPCIONES DE APERTURA

1. Pulsador (estándar)
2. Radars
3. Campo Magnético
4. Tiradores
5. Mando a Distancia
6. Baliza Luminosa
7. Baliza Sonora
8. Semáforo

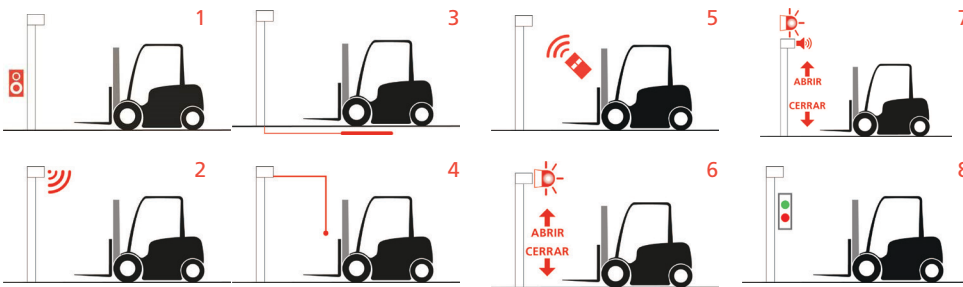

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA

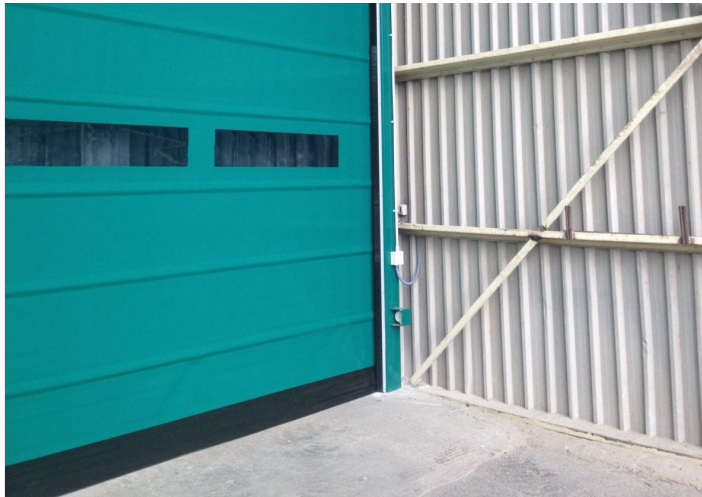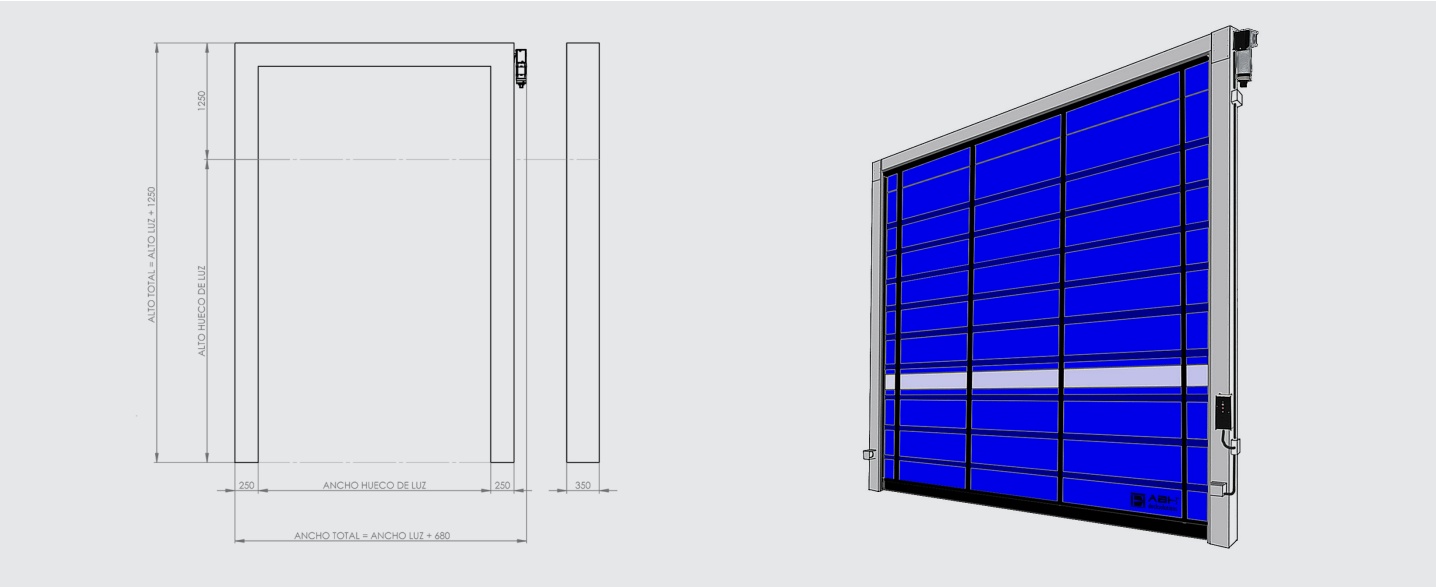



MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES

- Estructura puerta en acero galvanizado, acero lacado o inox.
- Opciones de apertura: Radares, Campo Magnético, Mando a Distancia, Tiradores.
- Opciones de señalización: semáforos, balizas intermitentes...
- Distintas configuraciones de mirillas.
- Personalización de las lonas.
- Zócalo inferior de la lona en amarillo y negro para mejor visualización del movimiento.

Improving **your access**



ABH DOCK SOLUTIONS está especializada en el diseño y fabricación de soluciones para favorecer el flujo de mercancías en el interior de las naves industriales o comercios, así como la optimización y mejora de los accesos exteriores.



VALOR AÑADIDO



COMPROMISO
Y CONFIANZA



FÁCIL MONTAJE Y
MANTENIMIENTO



CALIDAD e I+D



FLEXIBILIDAD

Nuestros productos responden a las necesidades fundamentales de los instaladores y clientes finales: mejorar la cadena del frío, ahorrar energía, disminuir los costes operativos y procurar la eficiencia máxima de las instalaciones, para que estén siempre funcionando al 100%.